

ALADIN Easyclick REG-Modular System

ALADIN

EASYCLICK



ALADIN Easyclick REG – Schaltmodul / 4 Kanal mit Spannungsversorgung (SPV)

Art. Nr. 300691 E-Nr. 405 660 319

- ▲ Das REG-Schaltmodul mit SPV verfügt über einen Anschluss zum Anschliessen der Antennen-Busleitung (Antennen-Modul ist zwingend)
- ▲ Am Geräte können bis 128 Antennen-Module oder weitere REG-Module angeschlossen werden.
- ▲ Via Antennen-Modul kann das REG-Schaltmodul von allen ALADIN Easyclick – Sendern angesteuert werden (empfängt Funkprotokoll EnOcean 868,3 MHz)
- ▲ Das Schaltmodul verfügt über 4 unabhängig steuerbaren Ausgängen
- ▲ Dabei können je Ausgang unterschiedliche Parameter eingestellt werden:
 - EIN/AUS-Schalten mit/ohne Zeitverzögerung
 - Eintast-Steuerung
 - Impuls-Steuerung
 - Minuterie
 - Lüftersteuerung
 - Präsenzmelder / Fensterkontakt
 - Heizungs-Steuerung
- ▲ Einsatz:
 - in Wohn- und Zweckbau, Grossbauten
 - zur Energieoptimierung (Heizung/Lüftung/Klima)
- ▲ Ideal für Nachrüstungen
- ▲ Sichere Funkverbindung, dank der in Serie erweiterbaren Antennen-Module
- ▲ Einfache Daten-Verbindung der Module via beiliegender RJ-Stecker
- ▲ Montage auf 35mm Hutschiene nach EN 50022


Achtung:

Mindestens 1 Antennen-Modul (204 900 109) muss im Modular-System eingebaut werden

Technische Daten:

- ▲ Betriebsspannung: 100-240V~ / 50-60 Hz
- ▲ Sendefrequenz: EnOcean 868,3 MHz
- ▲ Absicherung: Sicherungsautomat (max 16A)
- ▲ Spannungsversorgung Modular System: Norm. 24V DC (SELV) über Modularbuchsen
- ▲ Verbraucherausgang (Klemme O1-O4): 4 potentialfreie Relaisausgänge (max. 10A)
- ▲ Verbraucherspannung (Klemme I1-I4): Ext. Spannungsversorgung (230-240V~)
- ▲ Lastdaten je Ausgang:
 - Glühlampen: 2000 W
 - HV-Halogenlampen: 1500 W
 - Motorlast: 3 A
 - Leuchtstofflampen: unkompensiert 18x58 W
- ▲ Schraubklemmen: max. 2 x 1,5 mm
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C
- ▲ Prüfvorschrift: EN 60660-2-1
- ▲ Kennzeichnung: KEMA, KEUR, CE
- ▲ Schutzart: IP 20

Masse: 4TE / Breite: 72 mm / Höhe: 55 mm

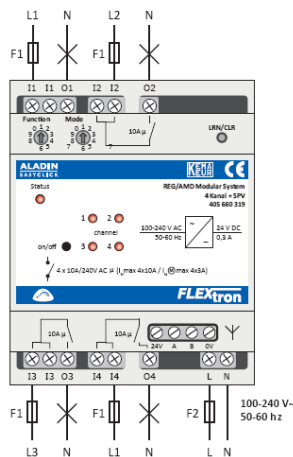

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick REG-Schaltmodul 4 Kanal
- ▲ RJ-Stecker – Verbindung

