

Télécommande ALADIN Easyclick 4 canaux

ALADIN
EASYCLICK



Télécommande ALADIN Easyclick 4 canaux, fonctionne sans piles

No. Art. 300190


E-No 204 014 459

- ▲ Télécommande pour commuter, varier et commander tous les luminaires ou appareils commandés par des acteurs ALADIN Easyclick ou SENSOLUX
- ▲ Émetteur radio 4 canaux (A – D)
- ▲ Émet avec protocole radio EnOcean
- ▲ Idéal en tant qu'émetteur pour lumière et stores
- ▲ Peut commander les mêmes acteurs conjointement à un émetteur mural, une horloge et un détecteur de présence
- ▲ Fonction standard (réglage sur l'acteur) :
 - fonction 2 poussoirs A+B : EN/HORS ou HAUT/BAS (récepteur de stores)
- ▲ Fonctions/paramètres possibles :
 - Fonction 4 poussoirs A-D-tous les paramètres réglables des acteurs respectifs
- ▲ Utilisation :
 - Habitation (salle de séjour, chambre etc.)
 - Bâtiments fonctionnels (bureaux, pupitres mobiles etc.)
- ▲ Il est possible d'attribuer jusqu'à 32 télécommandes/émetteurs par récepteur

Caractéristiques :

- ▲ chaque télécommande possède un adressage d'usine (32 Bit)
- ▲ plusieurs centaines de télécommandes peuvent être utilisées dans un même objet
- ▲ l'énergie est engendrée par pression du poussoir (par un générateur de courant électrodynamique EnOcean)
- ▲ émetteur 4 canaux
- ▲ procédé de modulation Amplitude Shift Keying
- ▲ temps de transmission total env. 30 ms pour 3 mêmes télégrammes
- ▲ durée de vie de la télécommande env. 50'000 commutations
- ▲ Affectation télécommande/récepteur très simple (Teach-in)

Dimensions :

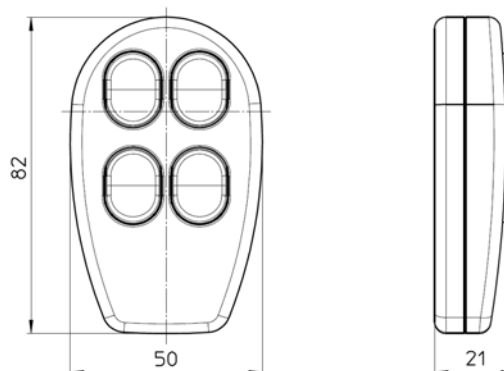

Contenu de l'emballage :

- ▲ Télécommande ALADIN Easyclick, 4 canaux
- ▲ Mode d'emploi en D / F



Flextron SA

Usterstrasse 25
CH – 8308 Illnau/ZH

Tél. + 41 (0)52 347 29 50

Fax + 41 (0)52 347 29 51
info@flextron.ch
www.flextron.ch

Data_300190_02F.pdf

FLEXtron