

ALADIN Wave / Näherungsschalter / kabellos

Berührungslos Schalten / hygienisch, freie Hände

Modernster IR-Näherungsschalter zum berührungslosen Schalten, Steuern und Dimmen von Beleuchtung, automatischen Türen etc. Funktioniert berührungslos, ALADIN Wave erfasst eine Hand-/Armbewegung bis aus ca. 10 cm Distanz und sendet einen Schaltbefehl (EnOcean) an die jeweiligen Funkempfänger. Erfassungsdistanz Hand ca. 1-10 cm (>20 cm erfolgt keine Erfassung mehr)

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer: 300053 | E-Nummer: 207 033 049 | Farbe: dunkelgrau |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

Funktion:

IR-Sensor mit Fremdlichtimmunität bis 150.000 Lux
Automatische Distanzerkennung
Minimster Energieverbrauch
Batterielebensdauer bis 2,5 Jahre
Dunkles Sensorfenster

Einsatzbereich:

Zum berührungslosen Schalten von Beleuchtung, Türen, Klingeln etc.


Hygiene / keine Verbreitung von Viren, Keimen etc. über den Schalter

Zum Schalten, wenn keine Hand freis ist

Ideal für Spitäler, Gesundheitsbereich allgemein, Labors, Gastronomie, WC-Anlagen

Ideal auch für öffentliche Bauten, Büros + Verwaltung, Forschungsbauten etc.

Design passend zu EDIZIOdue

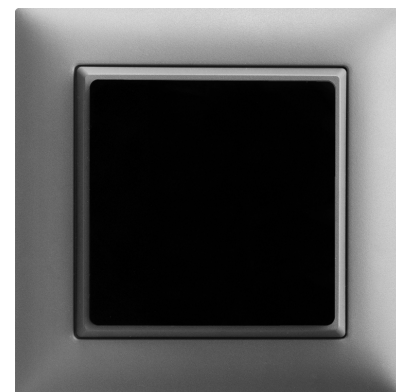

Technische Daten:

| Frequenz / Funkprotokoll: | 868,3 MHz / EnOcean | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|---|---|----|----|----|
| Sendeleistung: | 10 mW | | | | | | |
| Energieversorgung: | ■ Langzeit-Batterie / CR2032 | | | | | | |
| Betriebstemperatur: | -10° bis +50° C in trockenen Räumen | | | | | | |
| Schutzklasse: | IP41 / Schutzklasse 3 | | | | | | |
| Herstellung: | CH, DE | | | | | | |
| Einbindung mit/in: | <ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System | | | | | | |
| Steuerung/Verwendung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten | | | | | | |
| Zertifizierung: | CE | | | | | | |
| Konformität: | <ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) | | | | | | |
| Masse in mm (LxBxH/T): | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88</td> <td>88</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> | L | B | H | 88 | 88 | 14 |
| L | B | H | | | | | |
| 88 | 88 | 14 | | | | | |
| Montage: | Schrauben, Kleben | | | | | | |
| Einbau in Mehrfachkombination: | nein | | | | | | |

Lieferumfang:

1 x ALADIN Wave Näherungsschalter
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Batterie CR2032
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F