

ALADIN Funktaster 1-fach - ▼▲

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300132	207 031 009	weiss

Funktion:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC


Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung, geringerer Aufwand)

Ideal auch für Renovationen mehr Flexibilität, keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue / Kennzeichnung zur Jalousie-Steuerung

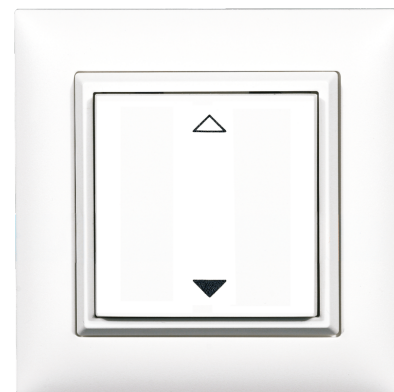

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	88	88	14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend		

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte

1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1

1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen

Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung

Manual in D / F