


ALADIN Funktaster 2-fach

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

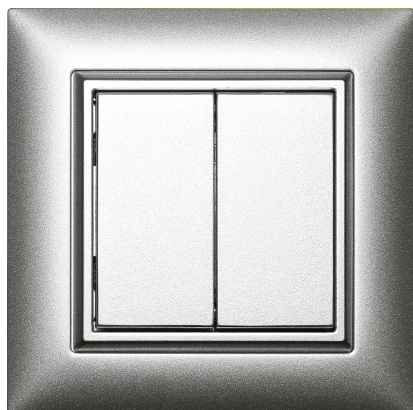

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Technische Daten

Frequenz / Funkprotokoll:
868,3 MHz / EnOcean

Sendeleistung:
10 mW

Energieversorgung:
Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos

Betriebstemperatur:
-25° bis +65° C in trockenen Räumen

Schutzklasse:
IP21 / Schutzklasse 3

Herstellung:
CH, EU

Einbindung mit/in:
UP-Empfänger
REG-Empfänger
DALI-Controller
KNX-Gateways
Ampel-System
Netzfreeschaltung

Steuerung/Verwendung:
Lichtsteuerung
Div. Steuern und Schalten

Konformität:
REACH-1907/2006
RED-2014/53/EU
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

Masse in mm (LxBxH/T):
87 87 13

Montage:
Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi

Einbau in Mehrfachkombination:
ja – Einbau-Set beiliegend

Artikelnummer: 300143
E-Nummer: 207 022 109
Farbe: silber

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte

1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1

1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen

Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung

Manual in D / F

27.01.2022