

Jalousie

Steuerung STAK/STAS (Hirschmann)

Ausgangslage:

Bei Neubauten oder Renovationen sollen Jalousie, Rollläden oder Markisen mit elektrischen Antrieben aufgerüstet werden.


Lösung:

Die Zuleitung erfolgt über den STAK/STAS Stecker von Hirschmann. Zwischen dem Motor und dem Stecker wird nun der ALADIN STAK/STAS als Funkempfänger platziert.

Der Funk-Empfänger ist in der Funktion «AUF/AB/ Lamellenverstellung» mit einer Laufzeit von max. 120s Werkseitig eingelernt.

Besonderheit:

- Direktstart mit meistverwendetem Standardprogramm für Jalousie
- Einfache Montage
- Empfänger können vorprogrammiert werden, Installateur steckt nur noch zusammen

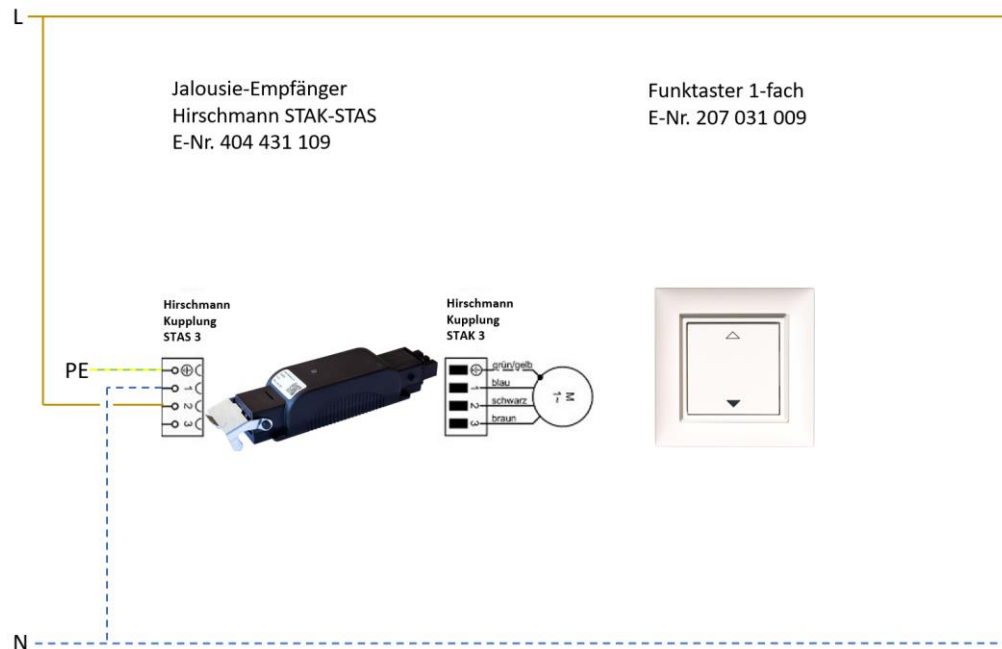

Produkte:

- 207 031 009 ALADIN Funktaster bedruckt, weiss
404 431 109 ALADIN Jalousie-Empfänger STAK/STAS

Programmierung:

Jalousie-Empfänger:

1. Empf.: Funktion vorprogrammiert **Func 1 / Mode 1**
2. Empf.: einstecken
3. Empf.: Selbsttest (blinkt grün/orange/ rot)
4. Empf.: Einlernmodus startet (blinkt grün)
5. Funktaster: Taster **2x** drücken
6. Empf.: LED leuchtet 3s
7. Funktaster.: Taster 4s gedrückt halten (LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual