

ALADIN Easyclick Schalteempfänger Plus 1 – Kanal, potentialfrei

ALADIN
EASYCLICK



ALADIN Easyclick Empfänger Plus, 1 Kanal, UP
Art. Nr. 300612 E-Nr. 304 144 009

- ▲ Unterputzempfänger mit potentialfreiem Kontakt zum Schalten von Beleuchtung und anderer Verbraucher
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS
- ▲ Weitere Funktionen/Parameter:
 - Eintastfunktion
 - Impuls / Tasterfolger
 - Treppenhauslicht mit Abschaltwarnung (div. Nachlaufzeiten 2 – 120 min.)
 - Einschalten mit Minuterie / Zeitglied
 - Lüfter mit Vorlauf- / Nachlaufzeit (div. Laufzeiten)
 - Lichtszenen
 - Fensterkontakt / Fenstergriff
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / kein Schlitten, Bohren etc.)
- ▲ Zum Nachrüsten eines vorhandenen Antriebes oder einer vorhandenen Steuerung auf Funk (z.B. Garagentore, Türsysteme etc.)
- ▲ zum Umrüsten einer vorhandenen Funksteuerung auf ALADIN Easyclick-Technik (EnOcean-Protokoll)
- ▲ Bis 32 Taster können einem Empfänger zugeordnet werden


Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
- ▲ Absicherung der Versorgungsleitung: - Sicherungsautomat
- Sicherung max 16A
- ▲ Anschlussdaten:
 - Glühlampen 1'200 W (230V~)
150 W (30V DC)
 - Hochvolthalogenlampen 600 W
 - Induktive Last 200 VA
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Approbation: CE, KEMA / KEUR


Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Empfänger Plus, 1 Kanal
- ▲ Installationsanleitung in D / F

Montage:

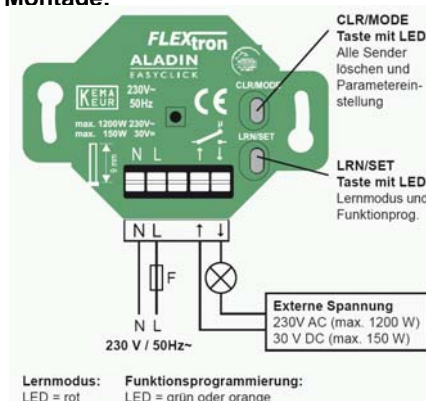

Masse:

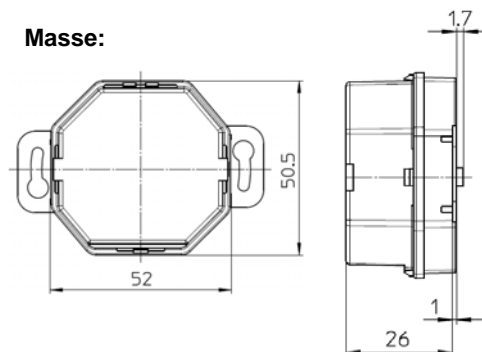

enocean®

Flextron AG

Usterstrasse 25
CH – 8308 Illnau/ZH

Tel. + 41 (0)52 347 29 50
Fax + 41 (0)52 347 29 51
info@flextron.ch
www.flextron.ch

Data_300612_02.pdf

FLEXtron