

ALADIN Easyclick Reiheneinbau-Empfänger 4 - Kanal

ALADIN
EASYCLICK



ALADIN Easyclick Reiheneinbau-Empfänger 4 Kanal, (ohne Plus-Funktionen)

Art. Nr. 300690


E-Nr. 304 114 009

- ▲ Reiheneinbau-Empfänger zum Schalten von Beleuchtung und anderer Verbraucher
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS
- ▲ Plus-Funktionen wie Tasterfolgen, Nachlaufzeiten etc. können nicht eingestellt werden
(dies ist ausschliesslich in den grünen UP-Schaltaktoren möglich)
- ▲ 2 Schliesserkontakte / 2 Wechselkontakte
- ▲ 4 potentialfreie Relaiskontakte
- ▲ Lichtszenen können mit Handsender
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / Batterie etc.)
- ▲ Bis 30 Taster können einem Empfänger zugeordnet werden

Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
- ▲ Absicherung der Versorgungsleitung: - Sicherungsautomat
- Sicherung max 16A
- ▲ Anschlussdaten pro Kanal:
- Glühlampen 2300 W 1000 W
- Hochvolthalogenlampen 1250 W 500 W
- Induktive Last 600 VA 250VA
- EVG-Last 3 Stk 1 Stk
- ▲ Ausgänge:
- Schliesserkontakte 1 - 4
- Öffnerkontakte C
- ▲ Mischspannung Betrieb nicht möglich (zB. 12V DC und 230V AC)
- ▲ Antenne: notwendig
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Approbation: CE, KEMA / KEUR

Montage:

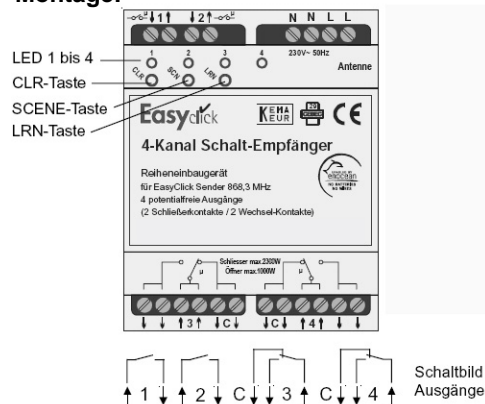

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Reiheneinbau-Empfänger, 4 Kanal
- ▲ Installationsanleitung in D / F
- ▲ ACHTUNG: Antenne ist nicht inbegriffen (E-Nr. 204 900 009)

Masse:

Reiheneinbau-Empfänger:
B 70 / H 60 mm

Antenne:
H 96 mm / Ø Magnetsockel 29 mm
Kabellänge 250 cm

