

ALADIN Turo Mini-Funktaster 2-fach - I O / ▼▲

Ideal für Montage auf Glas und Pulten


Der ALADIN Turo Funktaster wurde als neues Design 2020 speziell für den Einsatz in Grossbauten zur Montage auf Glaswänden (Rückseite geschlossen), als Pultsender, aber auch zum klassischen Einsatz für die Klebe- oder Schraubmontage entwickelt. ALADIN Turo funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie (mit Energiegenerator) und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll. Mit Bedruckung für Licht / Jalousie.

Artikelnummer:	Farbe:
300124	weiss

Funktion:	Einsatzbereich:
Funksender mit elektrodynamischer Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)	In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (außer Metall) montiert werden
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)	Ideal zur Montage auf Glaswänden (Rückseite ist geschlossen, keine hässlichen Klebestellen sichtbar)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger	Ideal auch zur Befestigung auf Pulten
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC	Zur Montage in Bereichen, an welchen extra kleine Funktaster notwendig sind.
	Ideal in Schlafzimmer (leisere Funktion)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Sendeleistung:	10 mW						
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos						
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen						
Schutzklasse:	IP41 / Schutzklasse 3						
Herstellung:	CH, EU						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung 						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table style="border: none; width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	L	B	H	60	60	16
L	B	H					
60	60	16					
Montage:	Schrauben, Kleben						
Einbau in Mehrfachkombination:	nein						

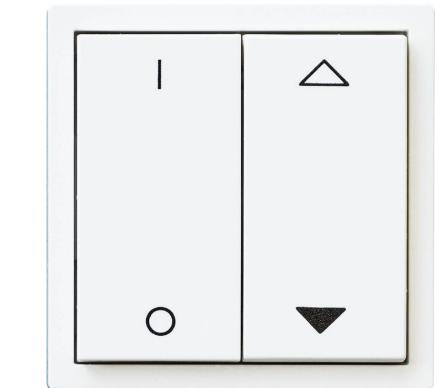

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN Turo
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F