

## ALADIN Funktaster 2-fach

### Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

<b>Artikelnummer:</b> 300261	<b>E-Nummer:</b> 207 002 949	<b>Farbe:</b> dunkelgrau
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC


#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

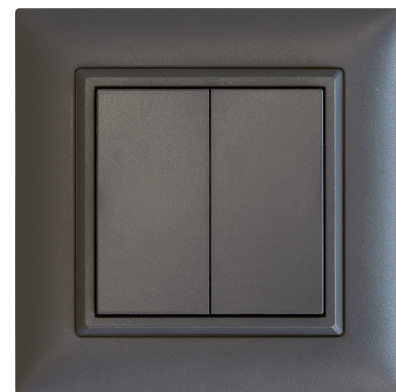

#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW		
<b>Energieversorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos</li> </ul>		
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
<b>Schutzklasse:</b>	IP21 / Schutzklasse 3		
<b>Herstellung:</b>	CH, EU		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EnOcean UP-Empfänger</li> <li>■ EnOcean REG-Empfänger</li> <li>■ EnOcean DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>		
<b>Zertifizierung:</b>	CE		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	88	88	14
<b>Montage:</b>	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi		
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - Einbau-Set beiliegend		

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang: