

## ALADIN Funktaster 2-fach

### Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.


| Artikelnummer: | E-Nummer:   | Farbe:             |
|----------------|-------------|--------------------|
| 300263         | 207 002 809 | rot (Feller berry) |

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)  
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)  
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger  
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (außer Metall) montiert werden  
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)  
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)  
Design passend zu EDIZIOdue

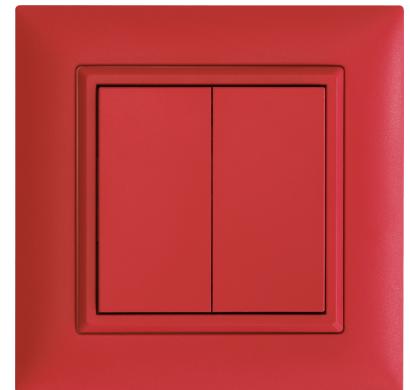

#### Technische Daten:

|                                |   |    |    |
|--------------------------------|---|----|----|
| Frequenz / Funkprotokoll:      | 868,3 MHz / EnOcean   |    |    |
| Sendeleistung:                 | 10 mW   |    |    |
| Energieversorgung:             | ■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos  |    |    |
| Betriebstemperatur:            | -25° bis +65° C in trockenen Räumen   |    |    |
| Schutzklasse:                  | IP21 / Schutzklasse 3   |    |    |
| Herstellung:                   | CH, EU  |    |    |
| Einbindung mit/in:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreischaltung</li> </ul> |    |    |
| Steuerung/Verwendung:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreischaltung</li> </ul>  |    |    |
| Konformität:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>   |    |    |
| Masse in mm (LxBxH/T):         | L   | B  | H  |
|                                | 88  | 88 | 14 |
| Montage:                       | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi   |    |    |
| Einbau in Mehrfachkombination: | ja - Einbau-Set beiliegend  |    |    |

#### Lieferumfang: