
ALADIN Multi-Empfänger 1-Kanal / 230V / mit Nebenstelle / UP

Für Licht- / allgem. Steuerungen / kleine Bauform

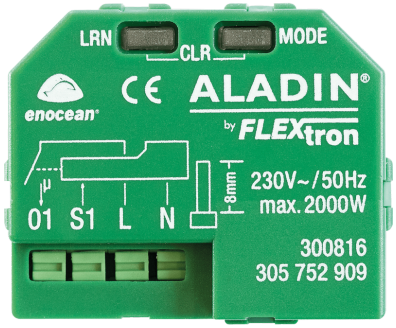

ALADIN Multi-Empfänger mit Nebenstelle (für konventionelle Taster / Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Einfachste Anlernung aller ALADIN Sender (Wand- / Handtaster, etc.). Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Funktaster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.). Der Empfänger ist speziell für den Einsatz mit LEDs entwickelt worden. Ideal für Nachrüstungen von zusätzlichen Schaltstellen bei konventionellen Tastern/Schaltern.

Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300816	305 752 909	grün

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion (Standard)
- 1-Tasten-Funktion
- Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) / Inverser Impuls / Zeiten: 1s-5s
- Minuterie / Zeiten: 2 - 120 min
- Nebenstelle: Minuterie: diverse Nachlaufzeiten
- Hotelcard-Funktion
- Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Einsatzbereich:

- Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
- Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
- Bei Gebäuden mit problematischen LEDs (höhere Einschaltspitzen)
- Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	■ Glühlampen (ohmsche Last): 2000 W ■ HV-Halogenlampen: 1000 W ■ Motorenlast: 600 VA ■ EVG-Last: 5 Stk
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C
Absicherung:	max. 13A
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ EnOcean UP-Empfänger ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** 38 **B** 47 **H** 24
Montage:	UP - Unterputz

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x UP-Empfänger
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch