

Récepteur ALADIN multi / 1 canal / 230V / ENC

Commutation radio et station secondaire (bouton-poussoir câblé)

ALADIN Multi-récepteur pour la commutation de lampes et autres consommateurs électriques en tenant compte de diverses fonctions. Appairage facile de tous les émetteurs ALADIN (poussoirs / télécommandes etc.). Idéal pour les rénovations, la modernisation de bâtiments résidentiels. Le récepteur a été spécialement conçu pour être utilisé avec des LED. Idéal pour la mise en place de points de commutation supplémentaires avec des boutons-poussoirs câblés.


No d'article: 300816	E-No: 305 752 909	Couleur: verte
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

Commande à 2-touches (standard)
 Commande à 1-touche
 Impulsion (sans/avec stop de sécurité)
 Impulsion (sans/avec fonction inversée)
 Minuterie (temporisation de 2-120 min)
 Commande de carte d'hôtel
 Station secondaire: minuterie possible
 Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)

Domaine d'applications:

Pour l'extension d'installations existantes (câblées) avec des poussoirs radio ALADIN
 Pour les rénovations avec des circuits différents (extension avec des poussoirs radio)
 Pour les bâtiments dont les LED posent problèmes (pics d'allumage plus élevés)
 Petite dimension / installation dans un boîtier réduit

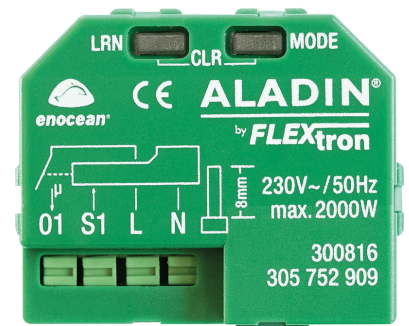

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean						
Autoconsommation:	< 0.5 W						
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lampes à incandescence: 2000 W ■ Lampes halogènes HT: 1000 W ■ Charge du moteur: 600 VA ■ Ballast électronique: max. 5 pcs 						
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V						
Température ambiante:	0° à +40° C						
Protection par fusibles:	max. 13A						
Type de protection:	IP20						
Production:	CH, DE						
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean récepteur ENC ■ Commutation fiable 						
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. 						
Certification:	KEMA/KEUR, CE						
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 						
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38</td> <td>47</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	L	L	H	38	47	24
L	L	H					
38	47	24					
Installation:	ENC - encastrée						

Documents de produits:

Livraison:

1 x récepteur ENC
 Notice en Fr / De