

ALADIN Set de signalisation No 2

Avec poussoir radio - I / O

Un ordre de commutation est envoyé par le poussoir radio au récepteur signalisation d'entrée. La signalisation passe au rouge ou au vert. L'état de la signalisation n'est pas visible sur l'émetteur. Il est particulièrement adapté aux bureaux, aux salles d'attente, aux cabinets médicaux, etc. L'ensemble peut être étendu en option avec la cloche radio ALADIN Bell (300468). Récepteur avec 4 pictogrammes différents.




No d'article:	E-No:	Couleur:
300341	205 940 859	blanc

Fonctions:

- Affichage de la signalisation en rouge / vert
- Avec poussoir radio mural / pas indication de l'état de la signalisation
- Récepteur avec extension pour une lampe optionnelle
- Il est possible d'arrêter les opérations de nuit
- En option l'ensemble peut être complété par une cloche radio "Bell"

Domaine d'applications:

- Installer le récepteur de signalisation à côté de la porte
- Pour des bureaux, salles de réunion
- Pour des réception / administrations publiques
- Pour des pratiques médicales / hôpitaux, etc

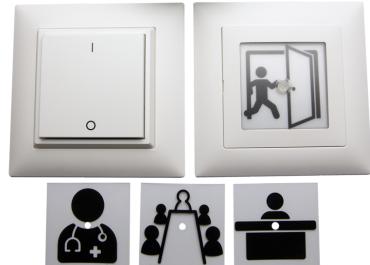

Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage ■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	DE
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div.
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU
Installation:	ENC - encastrée

Livraison:

- 1 x poussoir radio (Art. 300131)
- 1 x Récepteur ENC avec LED (Art. 300346)
- 1 x Cadre de recouvrement EDIZIOdue
- 1 x Couverture pour le récepteur de signalisation
- 4 x pictogrammes (séance, accueil, entrée, médecin)
- Notice en De