

ALADIN Wave / Näherungsschalter / kabellos

Berührungslos Schalten / hygienisch, freie Hände

Modernster IR-Näherungsschalter zum berührungslosen Schalten, Steuern und Dimmen von Beleuchtung, automatischen Türen etc. Funktioniert berührungslos, ALADIN Wave erfasst eine Hand-/Armbewegung bis aus ca. 10 cm Distanz und sendet einen Schaltbefehl (EnOcean) an die jeweiligen Funkempfänger. Erfassungsdistanz Hand ca. 1-10 cm (>20 cm erfolgt keine Erfassung mehr)

Artikelnummer: 300052	E-Nummer: 207 033 039	Farbe: hellgrau
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Funktion:

IR-Sensor mit Fremdlichtimmunität bis 150.000 Lux
Automatische Distanzerkennung
Minimster Energieverbrauch
Batterielebensdauer bis 2,5 Jahre
Dunkles Sensorfenster

Einsatzbereich:

Zum berührungslosen Schalten von Beleuchtung, Türen, Klingeln etc.


Hygiene / keine Verbreitung von Viren, Keimen etc. über den Schalter

Zum Schalten, wenn keine Hand frei ist

Ideal für Spitäler, Gesundheitsbereich allgemein, Labors, Gastronomie, WC-Anlagen

Ideal auch für öffentliche Bauten, Büros + Verwaltung, Forschungsbauten etc.

Design passend zu EDIZIOdue

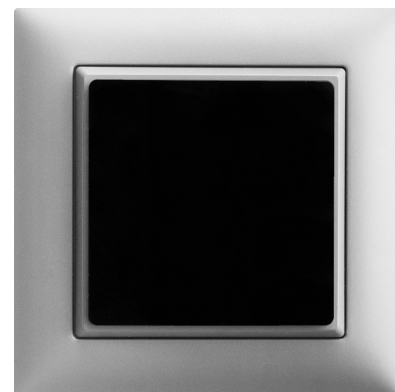

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Langzeit-Batterie / CR2032
Betriebstemperatur:	-10° bis +50° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP41 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 88 88 14
Montage:	Schrauben, Kleben
Einbau in Mehrfachkombination:	nein

Lieferumfang:

1 x ALADIN Wave Näherungsschalter
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Batterie CR2032
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F