

Fenster Dunstabzug mit Fensterkontakt schalten

Ausgangslage:

Eine Dunstabzugshaube in einer Küche, soll sich erst betätigen lassen, wenn ein Fenster geöffnet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der beim Kochen entstehende Dunst korrekt abgeführt werden kann.


Lösung:

Ein ALADIN EnO-Empfänger 1-Kanal potentialfrei wird an die Spannungsversorgung des Dunstabzugs angeschlossen und via Funk-Fensterkontakt (einer oder mehrere) angesteuert.

Der Fensterkontakt wird an den Fensterrahmen mit maximal 4 mm Abstand zum Magnetkontakt montiert (Schrauben oder Kleben). Der Magnetkontakt wird oben auf das Fenster (Türe) geklebt.

Besonderheiten:

- Die korrekte Position Magnetkontaktes ist durch eine Einkerbung am Gehäuse des Fensterkontaktes gekennzeichnet.
- Bei erstmaligem Gebrauch, den Funk-Fensterkontakt für ca. 4 Min. am Tageslicht aufladen.
- Solarbetrieb mit Energiespeicher oder optional Batteriebetrieb (in dunklen Räumen)

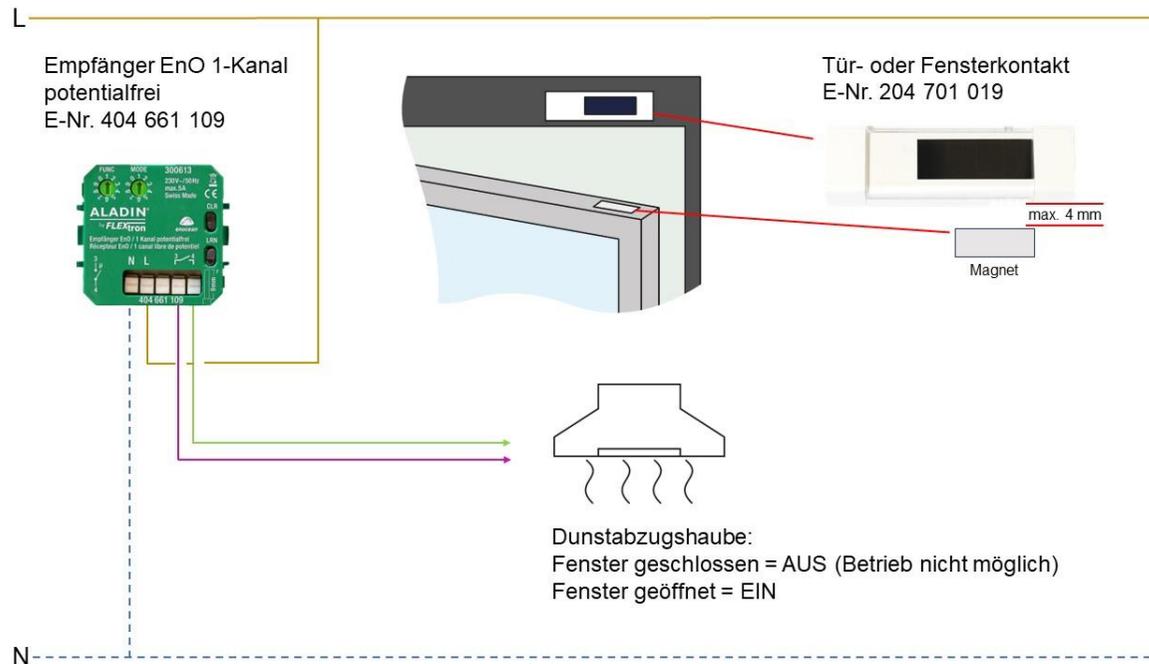

Produkte:

- 207 033 009 ALADIN Tür- oder Fensterkontakt
404 661 109 ALADIN EnO Empfänger 230V, 1-Kanal

Programmierung:

Schalt-Empfänger:

1. Empf.: Funktion einstellen **FUNC 7 / MODE 1**
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Fensterkontakt: LRN-Taste **1x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual