

ALADIN Easyclick REG-Modular System

ALADIN

EASYCLICK



ALADIN Easyclick REG – Dimm-Modul / 1 Kanal Universal-Dimmer (ohne SPV)

Art. Nr. 300693

E-Nr. 405 660 519

- ▲ Das REG-Dimm-Modul kann auf einfachste Weise am REG-Schaltmodul mit SPV oder dem Spannungsversorgungs-Modul angeschlossen werden
- ▲ Im Modular-System können bis 128 unterschiedliche REG-Module oder Antennen-Module angeschlossen werden.
- ▲ Via Antennen-Modul kann das REG-Dimm-Modul von allen ALADIN Easyclick – Sendern angesteuert werden (empfängt Funkprotokoll EnOcean via Antennen-Bus)
- ▲ Das Dimm-Modul verfügt über 1 Ausgang zum Dimmen und Schalten von Glühlampen/HV-Halogen/div. LED und elektr. Und magnetischen Trafos
- ▲ Dabei können pro Sender unterschiedliche Parameter eingestellt werden:
 - EIN/AUS-Dimmen/Schalten mit/ohne Memory
 - Eintast-Bedienung
 - Impuls-Steuerung mit Softstart
 - Minuterie
 - Zweitasten-Steuerung mit Lichtwert
 - Lichtszenen
 - Präsenzmelder Sensolux
- ▲ Einsatz:
 - in Wohn- und Zweckbau, Grossbauten
- ▲ Einfache Daten-Verbindung der Module via beiliegender RJ-Stecker
- ▲ Montage auf 35mm Hutschiene nach EN 50022


Achtung:

Mindestens 1 Antennen-Modul (204 900 109) muss im Modular-System eingebaut werden

Technische Daten:

- ▲ Betriebsspannung N/L 100-240V~ / 50-60 Hz
- ▲ Spannungsversorgung Norm. 24V DC (SELV)
Modular System: über Modularbuchsen
- ▲ Absicherung: Sicherungsautomat (max 16A)
- ▲ Sendefrequenz: EnOcean 868,3 MHz
- ▲ Verbraucherausgang: 1 Ausgang für gedimmte Phase
- ▲ Minimale Last: 15 W / 20 VA
- ▲ Lastarten:
 - Glühlampen: 250 W
 - HV-Halogenlampen: 250 W
 - Elektr. Trafo (Halogen): 200 VA
 - Magn. Trafo (Halogen): 200 VA
- ▲ Schraubklemmen: max. 2 x 1,5 mm
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C
- ▲ Prüfvorschrift: EN 60660-2-1
- ▲ Kennzeichnung: KEMA, KEUR, CE
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Lastkennzeichen: R,L,C

Masse: 2TE / Breite: 34 mm / Höhe: 55 mm

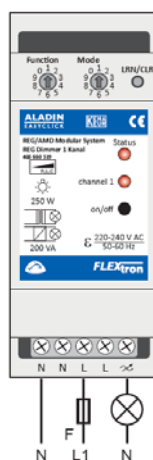

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick REG-Dimm-Modul
- ▲ RJ-Stecker – Verbindung



enocean®

Flextron AG

Usterstrasse 25
CH – 8308 Illnau/ZH

Tel. + 41 (0)52 347 29 50
Fax + 41 (0)52 347 29 51
info@flextron.ch
www.flextron.ch

Data_300693_01.pdf

FLEXtron