

# ALADIN Easyclick Schaltempfänger Plus 1 - Kanal

**ALADIN**  
EASYCLICK




**ALADIN Easyclick Empfänger Plus, 1 Kanal, UP**  
Art. Nr. 300610 E-Nr. 304 140 009

- ▲ Unterputzempfänger zum Schalten von Beleuchtung und anderer Verbraucher
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS
- ▲ Weitere Funktionen/Parameter:
  - Eintastfunktion
  - Impuls / Tasterfolger
  - Treppenhauslicht mit Abschaltwarnung (div. Nachlaufzeiten 2 – 120 min.)
  - Einschalten mit Minuterie / Zeitglied
  - Lüfter mit Vorlauf- / Nachlaufzeit (div. Laufzeiten)
  - Lichtszenen
  - Fensterkontakt / Fenstergriff
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / kein Schlitten, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Taster können einem Empfänger zugeordnet werden

## Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
- ▲ Absicherung der Versorgungsleitung: - Sicherungsautomat - Sicherung max 16A
- ▲ Anschlussdaten:
  - Glühlampen 2'500 W
  - Hochvolthalogenlampen 1'250 W
  - Induktive Last 600 VA
  - EVG-Last 3 Stk
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Approbation: CE, KEMA / KEUR


## Montage:

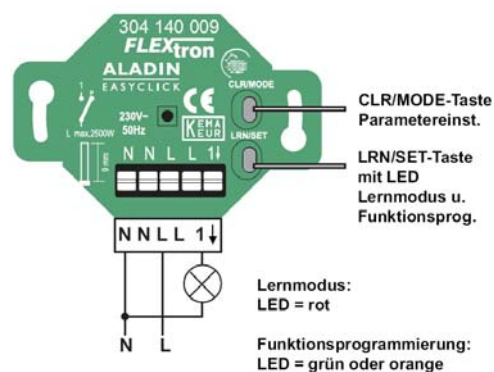

## Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Empfänger Plus, 1 Kanal
- ▲ Installationsanleitung in D / F

## Masse:

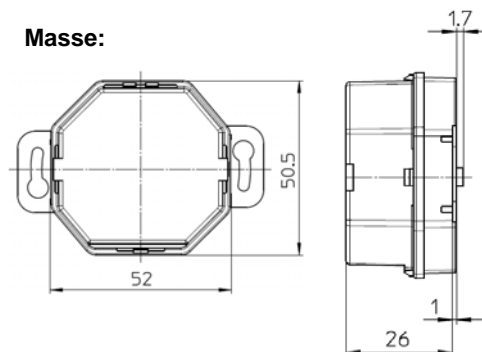

**enocean®**

**Flextron AG**

Usterstrasse 25  
CH – 8308 Illnau/ZH

Tel. + 41 (0)52 347 29 50  
Fax + 41 (0)52 347 29 51  
info@flextron.ch  
www.flextron.ch

Data\_300610\_02.pdf

**FLEXtron**