

ALADIN Easyclick Jalousie-Empfänger Plus

ALADIN EASYCLICK




ALADIN Easyclick Jalousie-Empfänger Plus, UP
 Art. Nr. 300630 E-Nr. 304 112 009

- ▲ Unterputzempfänger zum Steuern von Rolläden und Jalousien
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung
- ▲ Weitere Funktionen/Parameter:
 - AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung
 - Dauerfahrt mit einstellbarer Fahrzeit
 - Tasterfolger zur Lamellenverstellung
 - Automatikbetrieb
 - Sicherheitsfunktion
 - Betrieb Sonnensensor
 - Szenen
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Taster können einem Empfänger zugeordnet werden

Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
- ▲ Absicherung der Versorgungsleitung: - Sicherungsautomat - Sicherung max 10A
- ▲ Max. Schaltleistung: 600 VA
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Approbation : CE, KEMA / KEUR


Montage:

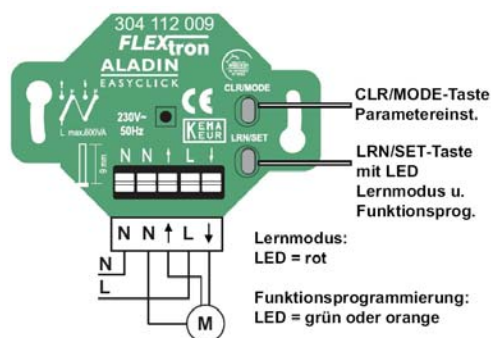

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick JR-Empfänger Plus, UP
- ▲ Installationsanleitung in D / F

Masse:

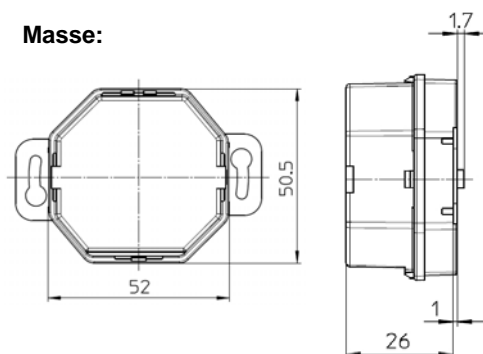

enocean®

Flextron AG

Usterstrasse 25
 CH – 8308 Illnau/ZH

Tel. + 41 (0)52 347 29 50
 Fax + 41 (0)52 347 29 51
 info@flextron.ch
 www.flextron.ch

Data_300630_02.pdf

FLEXtron