

ALADIN Easyclick Multifunktions-Empfänger 2 - Kanal / 24V DC / potentialfrei

ALADIN
EASYCLICK




ALADIN Easyclick Multifunktions-Empfänger, 2 Kanal, UP, 24V DC, potentialfrei Art. Nr. 300670 E-Nr. 304 142 109

- ▲ Unterputzeempfänger zum potentialfreien Schalten verschiedener Verbraucher
- ▲ 2 separat ansteuerbare Kanäle
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS
- ▲ Weitere Funktionen/Parameter:
 - Eintastfunktion
 - Tasterfolger
 - Tasterfolger mit begrenzter Einschaltzeit (Einschalten max. 10s)
 - Einschalten mit Impulszeit (Impulszeit 2s)
 - Einschalten mit Zeitglied (Laufzeit 30s – 60min)
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / kein Schlitzeln, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Taster können einem Empfänger zugeordnet werden

Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 24V DC
- ▲ Schaltleistung je Ausgang: max 300mA bei 24V DC
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Prüfvorschriften: EN 60669-2-1
- ▲ Approbation: CE
- ▲ Schutzart: IP 20


Montage:

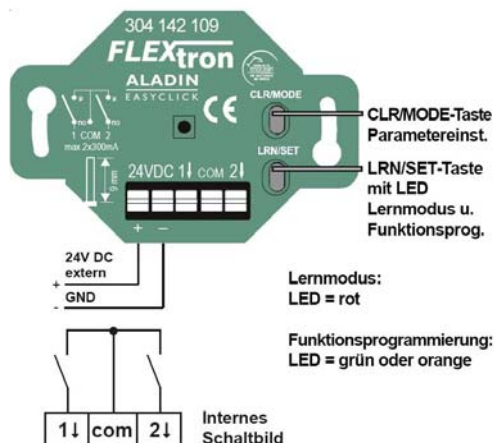

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Multifunktions-Empfänger, 2 Kanal
- ▲ Installationsanleitung in D / F

Masse:

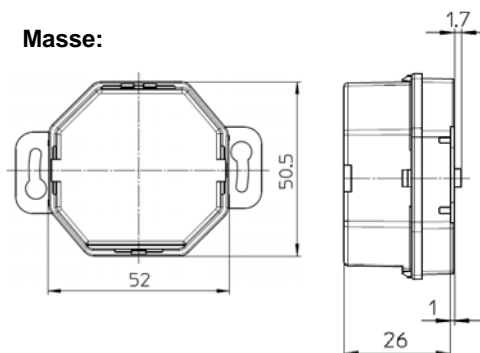

enocean®

Flextron AG

Usterstrasse 25
CH – 8308 Illnau/ZH

Tel. + 41 (0)52 347 29 50
Fax + 41 (0)52 347 29 51
info@flextron.ch
www.flextron.ch

Data_300670_02.pdf

FLEXtron