


ALADIN Easyclick Funktaster

Design-Rahmen „Feller EDIZIOdue“ **

ALADIN
EASYCLICK

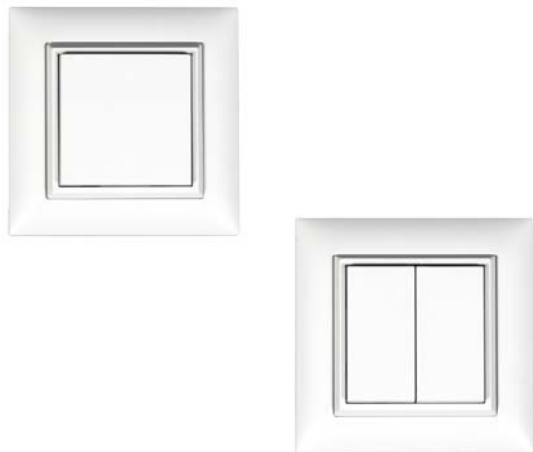

Artikel mit Kombinationsrahmen „EDIZIOdue“**
in Farben weiss oder schwarz

Standard ohne Aufdruck:

	E-Nr.:
▲ Taster 1-fach (2 Kanal) / weiss	207 001 009
▲ Taster 2-fach (4 Kanal) / weiss	207 002 009
▲ Taster 1-fach (2 Kanal) / schwarz	207 001 049
▲ Taster 2-fach (4 Kanal) / schwarz	207 002 049

Taster und Rahmen weiss / mit Aufdruck:

▲ Taster 1-fach / Aufdruck: / O	207 011 009
▲ Taster 2-fach / Aufdruck: / O	207 022 009
▲ Taster 1-fach / Aufdruck: △ / ▼	207 031 009
▲ Taster 2-fach / Aufdruck: △ / ▼	207 032 009

Taster und Rahmen schwarz / mit Aufdruck:

▲ Taster 1-fach / Aufdruck: / O	207 011 049
▲ Taster 2-fach / Aufdruck: / O	207 022 049
▲ Taster 1-fach / Aufdruck: △ / ▼	207 031 049
▲ Taster 2-fach / Aufdruck: △ / ▼	207 032 049

Technische Daten:

- ▲ jeder Schalter hat ab Werk seine eigene Adresse
- ▲ mehrere Hundert Taster können im gleichen Objekt eingesetzt werden
- ▲ Energie wird bei Tastendruck erzeugt (durch elektrodynamischen Stromgenerator von EnOcean)
- ▲ Totzeit Übertragungszeit ca. 30 ms für 3 Telegramme
- ▲ Lebensdauer des Tasters mind. 50'000 Schaltungen
- ▲ Einfachste Zuordnung Funktaster/Empfänger (Teach-in)

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Funktaster mit Wippe
- ▲ Designrahmen Feller EDIZIOdue** (1-fach)
- ▲ Montageplatte Standard / Schrauben / Dübel
- ▲ Montageplatte Typ 2 (eine Seite verkürzt)
- ▲ Fixpad (Spezialklebefolie / klebt beidseitig)
- ▲ Installationsanleitung in D / F

ALADIN Easyclick Funktaster*

mit Design-Rahmen Feller EDIZIOdue**


- ▲ Funktioniert ohne Kabel und ohne Batterie
- ▲ Sendet nur beim Drücken der Wippe
- ▲ Energieerzeugung durch Tastendruck
- ▲ Steuert/schaltet alle ALADIN Easyclick oder SENSOLUX Empfänger/Aktoren
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Kann auf einfachste Weise und sehr schnell überall montiert werden (z.B. auf Glas, Holz, Plättli, Sichtbeton, Mauerwerk, Stukkatur etc.)
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Taster können auf einen Empfänger zugeordnet werden
- ▲ Kann mit Tastern und Steckdosen Design „Feller EDIZIOdue“** kombiniert werden
- ▲ Funktioniert ohne Unterhalt



Zubehör:

- Zwischenrahmen, nachleuchtend, gelb/grün
- div. Montageplatten für Mehrfachmontage

Masse:

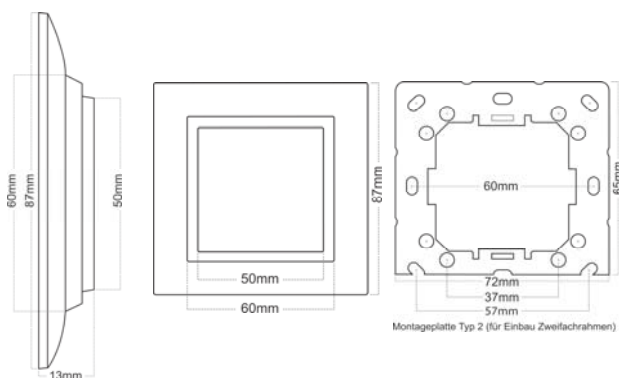

Flextron AG

Usterstrasse 25
CH – 8308 Illnau/ZH

Tel. + 41 (0)52 347 29 50
Fax + 41 (0)52 347 29 51
info@flextron.ch
www.flextron.ch

*) Produkt und Marke Flextron AG, Illnau **) Produkt und Marke Feller AG, Horgen

Data_30013x_03.pdf

FLEXtron