

## Récepteur ALADIN pour la signalisation / 230V / ENC

### Avec affichage LED Rouge/Vert

Récepteur radio transparent avec LED intégrées (rouge/vert), contrôle l'entrée/attente (libre/occupé) selon les souhaits de l'utilisateur dans la pièce.


<b>No d'article:</b> 300346	<b>E-No:</b> 205 941 059	<b>Couleur:</b> verte
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

#### Fonctions:

Récepteur ENC avec affichage rouge / vert  
 Commande sans fil par émetteur radio  
 Pour l'utilisation de l'espace  
 Eteint de nuit de la signalisation est possible

#### Domaine d'applications:

Montage du récepteur de signalisation à côté de la porte  
 Pour des bureaux et des salles de réunion  
 Pour des reception et dans des administrations publiques  
 Pour des cabinets médicaux / hôpitaux, etc  
 Peut être étendu en option avec le poussoir radio (300134)  
 et la sonnette (300348)

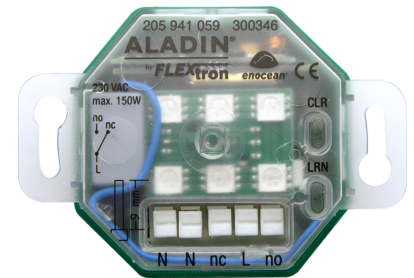

#### Caracteristiques techniques:

<b>Fréquence / Protocole radio:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Autoconsommation:</b>	< 0.5 W
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Tension ~ 230V
<b>Température ambiante:</b>	0° à +40° C
<b>Type de protection:</b>	IP20
<b>Production:</b>	CH, DE
<b>Intégration avec/dans:</b>	■ Système d'occupation
<b>Contrôle/Utilisation:</b>	■ Commande d'éclairage
<b>Certification:</b>	CE
<b>Conformité:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ NS / LV Directive 2014/35/EU</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>
<b>Installation:</b>	ENC - encastrée

#### Documents de produits:

#### Livraison:

1 x Récepteur ENC (récepteur de signalisation)  
 1 x Notice en De