

# Module d'émission externe ALADIN Easyclick, asservi en tension, 230 V et 8-24 V

**ALADIN**  
EASYCLICK



## Émetteur externe ALADIN Easyclick, asservi en tension, 230 V et 8-24 V

No. Art. 300192

E-No. 405 740 109

- ▲ Émet un signal au récepteur lors du changement de tension de l'alimentation (enclenchement de la tension=EN, déclenchement de la tension=HORS)
- ▲ Pour EN/HORS il est possible d'utiliser les raccordements 230 V ou 24 V. il n'est possible d'utiliser qu'un seul raccordement!
- ▲ Seul les récepteurs avec fonctions Plus peuvent être utilisés. Ils doivent être utilisés en tant que suiveur de touche ou la fonction une touche doit être paramétrée
- ▲ Protocole radio EnOcean 868 MHz
- ▲ Idéal en tant qu'émetteur externe (p.ex. pour des poussoirs conventionnels à l'abri de l'humidité, des détecteurs de mouvement conventionnels, div. types de commutations et commandes)
- ▲ Peut commander les mêmes acteurs en combinaison avec un émetteur mural, timer, etc.
- ▲ Jusqu'à 32 émetteurs peuvent être attribués à un récepteur (avec fonction Plus)


### Caractéristiques:

- ▲ Fréquence d'émission: 868,3 MHz
- ▲ Alimentation:
  - Entrée 230 230V~ / 50/60 Hz 1W
  - Entrée 24 8-24V AC/DC, 10 mA
- ▲ Température ambiante: -20° à +40° C
- ▲ Humidité relative: 0% - 93%
- ▲ Indice de protection: IP 20
- ▲ Homologation: CE, KEMA / KEUR
- ▲ Directives de test R&TTE 1999/5/EC
- ▲ Dimensions: ETSI EN301-489-1  
58 x 25 x 21 mm

### Contenu:

- ▲ Émetteur externe ALADIN Easyclick
- ▲ Mode d'emploi
- ▲

### Raccordements:

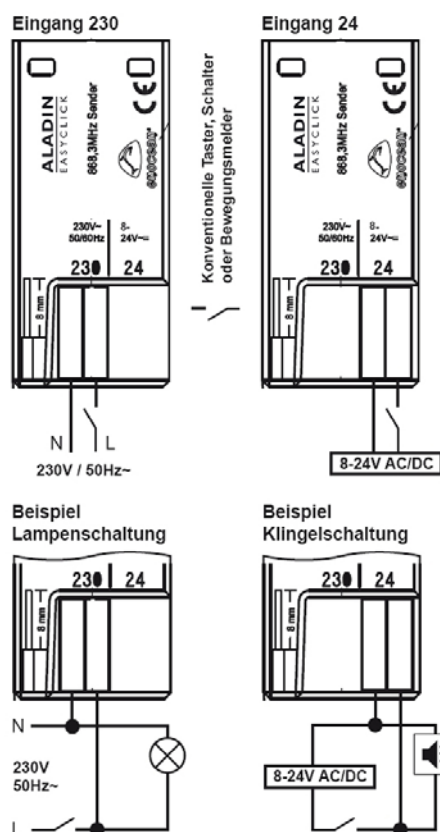

enocean®

Flextron SA

Usterstrasse 25  
CH - 8308 Illnau/ZH

Tél. + 41 (0)52 347 29 50  
Fax + 41 (0)52 347 29 51  
info@flextron.ch  
www.flextron.ch

Data\_300192\_02F.pdf

**FLEX**tron