
ALADIN Wave Capteur de proximité / mains libres et hygiéniques

Commutation sans contact

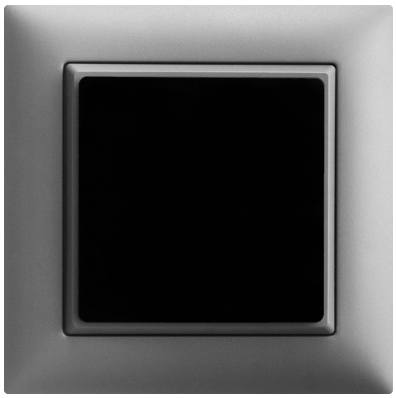

Détecteur de proximité IR de pointe pour la commutation sans contact, la commande et la variation de l'éclairage, pour les portes automatiques, etc. Fonctionne sans contact, ALADIN Wave détecte un mouvement de la main ou du bras à une distance d'environ 10 cm et envoie un ordre de commutation (EnOcean) aux récepteurs radio respectifs. Distance de détection de la main à environ 1-10 cm (>20 cm il n'y a plus de détection).

No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300053	207 033 049	gris foncé

Fonctions:

- Capteur IR avec immunité à la lumière ambiante jusqu'à 150 000 lux
- Détection automatique de la distance
- Consommation électrique minimale
- Durée de vie des batteries jusqu'à 2,5 ans
- Fenêtre du capteur d'obscurité

Domaine d'applications:

- Pour la commutation sans contact de l'éclairage, des portes, des sonneries, etc.
- Hygiène / pas de propagation de virus, de germes, etc. par le capteur
- Pour commuter, lorsque les mains sont occupées / mouillées
- Idéal pour les hôpitaux, les soins de santé généraux, les laboratoires, la gastronomie, les toilettes
- Idéal également pour les bâtiments publics, les bureaux, l'administration, les bâtiments de recherche, etc.
- Conception adaptée à EDIZIOdue

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	10 mW
Alimentation d'énergie:	■ Batterie à long terme / CR2032
Température ambiante:	-10° à +50° C dans des locaux secs
Type de protection:	IP41 / classe de protection 3
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle ■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande de store / vénitien ■ Commande et commutations div.
Certification:	CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 87 87 15
Installation:	Vissage / collage
Installation en combinaison multiple:	Non

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x ALADIN Wave capteur
- 1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue
- 1 x batterie CR2032
- Feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch